

# Controlador Standalone Para una Sola Puerta

**STAR™**

## RFL 100/200

### Características

- Controlador de Acceso de una sola Puerta
- Directo acceso a las cerraduras
- Hasta 4"(10cm) rango de lectura con las tarjetas IDC170 / IDC80
- 128 Usuarios de tarjetas incluyendo una tarjeta maestra (512 opcional)
- 5 sec tiempo de apertura de puerta
- Seleccionable modo Falla de Poder o Falla de Poder a Cerraduras
- Low active exit button input
- 2 color LED for system operation status
- Mounted on door flame (mullion) or any flat wall surface
- Epoxy potted
- 100% Weather Proof



### General

The Star RFL100/200 es un elegante y atractivo lector de proximidad de rango de de 4"(10cm) incorporando un Controlador de Acceso para una sola puerta que puede montarse en un marco de puerta metálica o cualquier superficie de pared plana.

Este amigable dispositivo para el usuario le permite registrar hasta 128 identificaciones de usuarios (opcional 512), fácil agregar o anular identificaciones de usuarios por la tarjeta maestra.

Star RFL100/200 maneja Fallas de Poder o cerraduras de tipo Falla de Poder directamente, el tiempo de apertura de puerta es fijo durante 5 segundos (valor predeterminado).

The Star RFL100/200 es construido en epoxy asegurando un exitoso funcionamiento incluso en ambientes ásperos.

Su moderno diseño y fácil instalación proporcionan un exacto control de acceso para una sola puerta. 2 LED's color verde y rojo, el sonido del zumbador Piezo integrado le garantiza un acceso de puerta que exacto y confiable.

Star RFL100/200 le ofrece una solución comprobada en el campo en cuanto a confiabilidad y rentabilidad donde se requiere control de acceso y alta seguridad.




# RFL100 / 200

## Especificaciones

Rango de Lectura	IDK50	2 inch (5cm)
	IDC170	4 inch (10cm)
	IDC80	4 inch (10cm)
Tiempo de Lectura		30ms
Usuarios de Tarjetas		128 Usuarios, incluyendo una tarjeta maestra (512 opcional)
Tiempo de apertura de puerta		5 segundos (fijo)
Lock select input		Power Fail Safe or Power Fail Secure locks
Request for exit		Low active exit input
Formato de lectura		IDC 26 bit Wiegand
LED / Zumbador		2 LED color (rojo y verde), Zumbador Piezo
Fuente de Poder		DC 12V, 110mA
Operating Environment		-35°C ~ 65°C, 0 ~ 90% humedad
Reset		Watch-dog timer & power on reset
Color		Dark pearl gray
Peso	RFL100	160g (0.35 lbs)
	RFL200	80g (0.18 lbs)



## Dimensiones

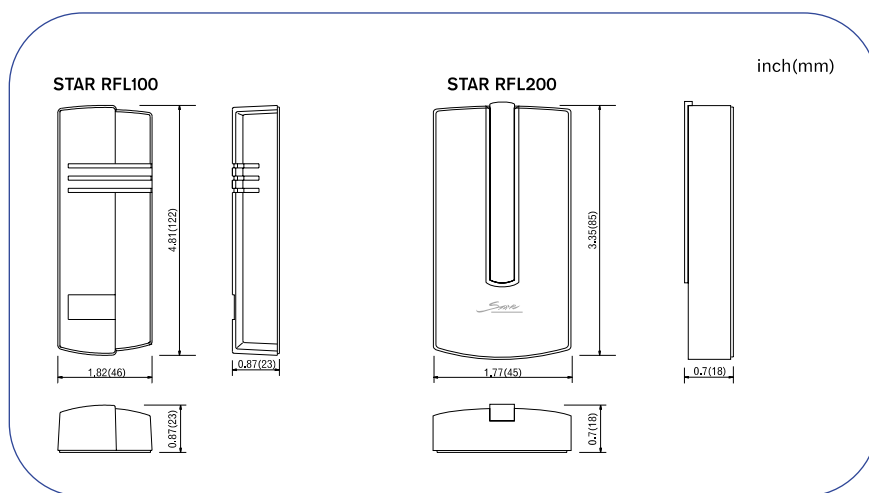

Standalone Single  
Door Controller

The specifications contained in this catalog are subject to change without notice at any time.

**5F, Ace Techno Tower B/D, 684-1, Deungchon-Dong, Kangsuh-Gu, Seoul, Korea 157-030**

Tel : (82) 2 659-0055 Fax : (82) 2 659-0086  
E-mail : webmaster@idteck.com  
http://www.idteck.com

**IDTECK**

Representante Autorizado:

SignTech Biometric E.U.  
Tel:(571) 347 2021 Fax: 211 7455  
Bogotá, Colombia  
info@signtechbiometric.com